

## PYT CANCHA DE TENIS

PINTURA ACRÍLICA DEPORTIVA RUGOSA (BOTE LENTO)



### DESCRIPCIÓN

Es una pintura formulada a base de resinas 100% acrílicas y pigmentos inorgánicos de excelente calidad, resistente al tráfico y a la intemperie, de acabado mate, antireflejante, rugoso antiderrapante, impermeable y uniforme.

### USOS

Como acabado para cancha de tenis de carpeta asfáltica o de concreto, para la elaboración de pasillos de tránsito y sobre sistemas de impermeabilización acrílica, como pintura protectora sobre sistemas de impermeabilización asfáltica.

### VENTAJAS

De fácil aplicación. Por su alta resistencia tiene una vida útil de 3 años, dependiendo del uso y zona climática donde se haya aplicado la pintura.

Es antiderrapante, nos da un acabado perfecto para jugar tenis, ya que nos proporciona un bote lento, no se fisura, no se desprende ni decolora, no se crean hongos y es mate, lo que nos ayuda a la perfecta visualización de la pelota, lavable con agua.

### PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.  
Cubeta de 19 lt.


### RENDIMIENTO

De 2 a 2.5 m<sup>2</sup> por litro a tres manos. El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie.

### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 Horas  
Al duro 24 Horas  
Curado 72 Horas

### COLORES

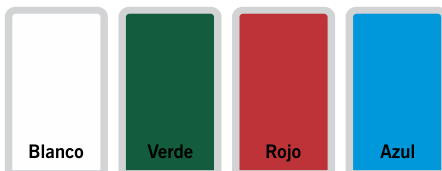

### REQUERIMIENTOS APROXIMADOS PARA UNA CANCHA DE TENIS REGLAMENTARIA.

261 m<sup>2</sup> de pintura verde (Cancha)  
408 m<sup>2</sup> de pintura roja (Contra Cancha)  
15 m<sup>2</sup> de pintura blanca (Lineas)

### REQUERIMIENTOS APROXIMADOS PARA UNA CANCHA DE PADDEL TENIS

100 m<sup>2</sup> de pintura verde (Cancha)  
10 m<sup>2</sup> de pintura blanca (Lineas)

### PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y en caso necesario diluir con agua totalmente limpia un 10% como máximo.

### APLICACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo.

-Abrir las grietas en "V" y resanarlas con un resanador acrílico (Acrylastic RS) y dejar secar.

-Aplicar Sellacryl 5X1 diluido 3 a 1 y dejar secar. (Consultar hoja técnica).

-En caso de ser necesario aplicar como nivelador una capa de Imperflex-A (Impermeabilizante Asfáltico base agua) con el espesor que se requiera dejando una capa uniforme. Dejar secar 7 días.

-Aplicar tres manos de pintura dando un tiempo de secado entre mano y mano de 6 horas.

\*Se puede aplicar con brocha, rodillo o jalador.

### RECOMENDACIONES

-No mezclar con otros productos.

-No aplicar sobre superficies calientes.

-No dejar los recipientes destapados o al sol.

-No dejar al alcance de los niños.

-Para evitar encharcamientos, verificar que las pendientes de la cancha sean correctas.

-Para evitar el ampollamiento no aplicar el producto sobre superficies húmedas.

-Limpiar con agua el equipo utilizado.

### ALMACENAMIENTO

La pintura mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras se mantenga en lugar techado, fresco y perfectamente tapado en su envase original.

### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

PYT CANCHA DE TENIS tiene una garantía de 2 años y una vida útil de 3 años como mínimo, dependiendo del uso y la zona climática donde se haya aplicado la pintura, siempre y cuando sea utilizado

bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	12,000 - 17,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.45 - 1.55
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	66 - 69
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	53
PH ASTM - E 70	8.0 - 9.5
SECADO AL TACTO ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 2486-06 ASTM - D 3450-00	+ 5,000 ciclos No presenta desgaste
SOLUCIÓN NO ABRASIVA SOLUCIÓN ABRASIVA	1,000 ciclos

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "PYT CANCHA DE TENIS" pintura acrílica deportiva rugosa por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.

Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.

Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura "PYT CANCHA DE TENIS" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.

La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Abril 2004

Revisión: 06 Junio 2018

PINTURAS Y TEXTURIZADOS S.A. DE C.V.

Vía Dr. Gustavo Baz N° 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan


Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54030, México Tel: (55) 5565-3534

Del interior: 01800-836-9734 info@pintex.com.mx www.pintex.com.mx

# PYT CANCHA DE TENIS

PINTURA ACRÍLICA DEPORTIVA RUGOSA (BOTE LENTO)

## MEDIDAS DE UNA CANCHA DE TENIS

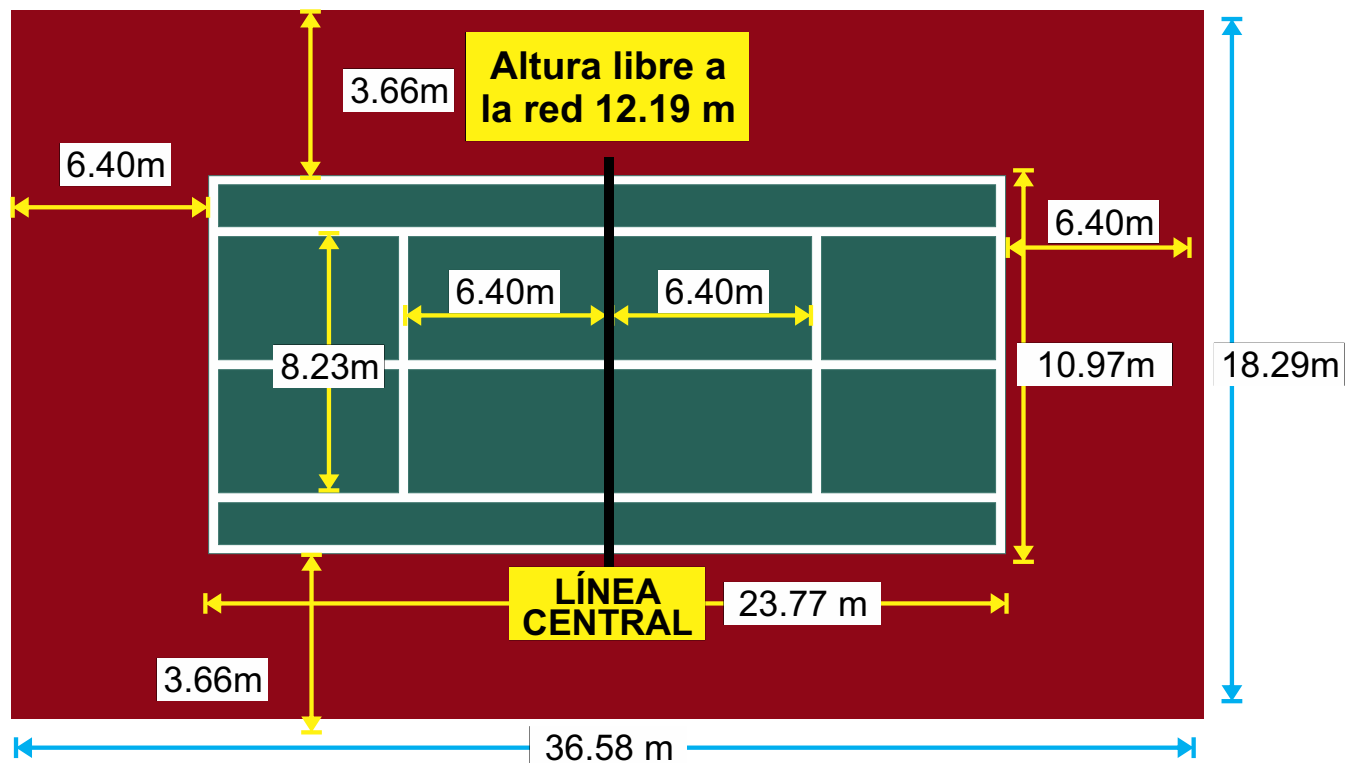

### REQUERIMIENTOS APROXIMADOS PARA UNA CANCHA DE TENIS REGLAMENTARIA.

261 m<sup>2</sup> de pintura verde (Cancha)  
408 m<sup>2</sup> de pintura roja (Contra Cancha)  
15 m<sup>2</sup> de pintura blanca (Líneas)}

### REQUERIMIENTOS APROXIMADOS PARA UNA CANCHA DE PADDEL TENIS

100 m<sup>2</sup> de pintura verde (Cancha)  
10 m<sup>2</sup> de pintura blanca (Líneas)