



CÓDIGO: 46379 CLAVE: FL-969

Interruptor eléctrico para flotador, Foset

- Cubierta de polipropileno
- Flotador de ABS
- Varilla de aluminio
- Soporte de acero galvanizado
- Circuito de potencia para cerrar los contactos cuando sube el líquido
- Para llenado automático con función de tinaco a cisterna y viceversa, dependiendo de la posición de la varilla
- Para uso en tinacos, cisternas y tanques abiertos

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Número de polos	2
Tensión	120 V~ 220 V~
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de operación	-5 a +40 °C
Conexión directa	1 HP (Motores arriba de 1 HP hasta 5 HP usar arrancador o relevador)
Empaque individual	Bolsa con etiqueta
Inner	4
Master	16

Contenido

1	Interruptor
1	Base
1	Varilla
2	Topes de regulación

Contenido

1 Flotador

Imágenes complementarias


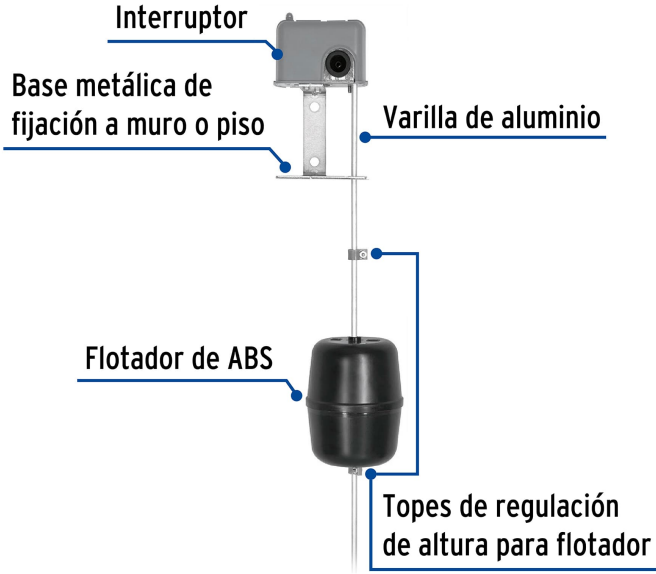


Diagrama de alambrado



Aplicación

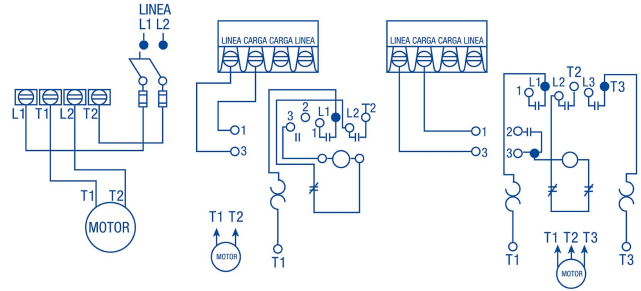